



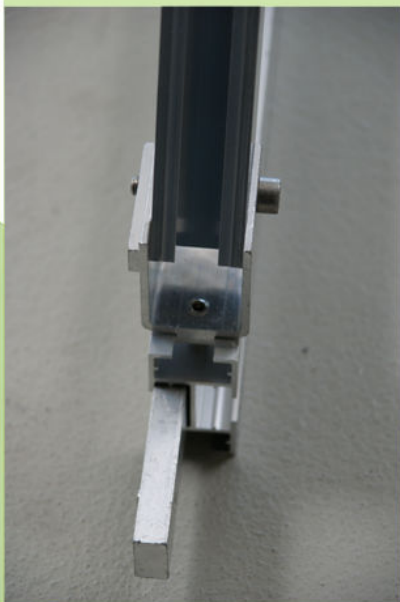

## Modelo Garbí:

- **Correas firmes orientadas  $\approx$  Este-Oeste**
- **Distancia máxima entre puntos de fijación dependiendo del perfil base escogido**
- **Unión a cubierta mediante grapas**

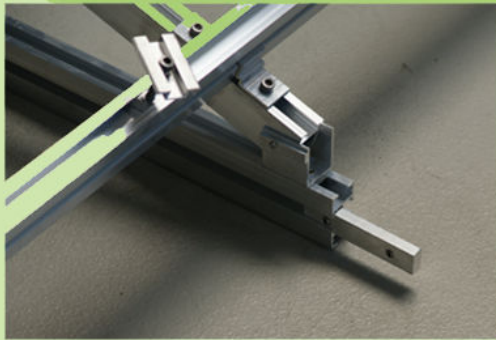

Da solución a aquellas cubiertas cuyas correas permitan la fijación de la estructura a éstas y estén orientadas en sentido Este-Oeste o desviaciones de hasta  $45^\circ$  mientras los patines inferiores de la estructura puedan encontrar unos puntos firmes de fijación que no disten más de 2 metros en su configuración básica, pudiéndose sustituir los patines inferiores básicos por otro de nuestros perfiles que permitan aumentar la distancia entre anclajes.