


Modelo Xaloc:

- **Correas firmes orientadas \approx Norte-Sur**
- **Distancia máxima entre puntos de fijación dependiendo del perfil base**
- **Unión a cubierta mediante grapas**



Ideado para cubiertas cuyas correas permitan la fijación de la estructura a éstas y estén orientadas en sentido Norte-Sur o desviaciones de hasta 45° , con las mismas posibilidades que el modelo Garbí.

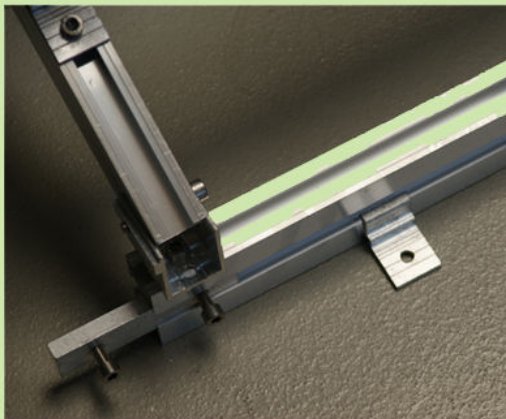